



H8922 5G

工业路由器

- 支持5G SA/NSA组网
- 向下兼容4G/3G/2G
- 支持多种VPN、安全防火墙
- Qos带宽、流量按需管理
- 全工业化设计，符合EMC4，CCC标准
- 硬件看门狗，运行故障自动恢复



5G通讯



超高带宽



超低时延



超广覆盖

重点应用行业



智慧工厂




巡检机器人



视频监控



智慧医疗

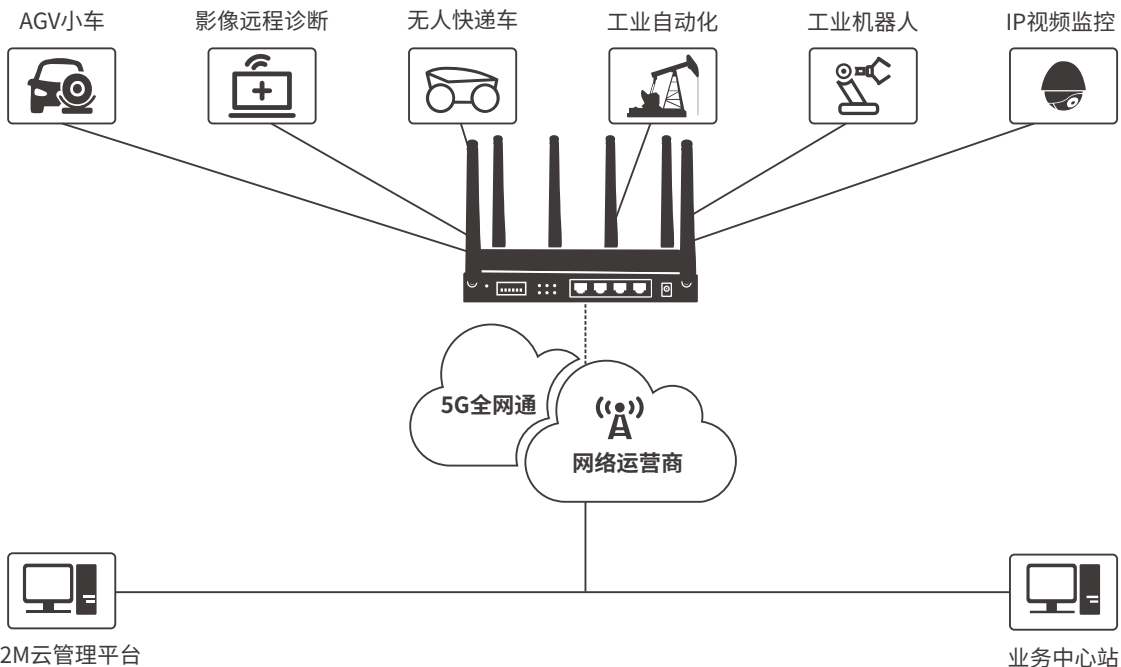

H8922 5G工业路由器



技术规格

产品名称	H8922	
网络制式	兼容 2G/3G/4G/5G	5G NR: N78, N79, N41 4G LTE: B1, B3, B5, B8, B34, B38, B39, B40, B41 3G UMTS/WCDMA: B1, B8 2G: 1800MHz/900MHz
接口	天线接口	4G/5G 天线接口: SMA-K 母头 Wi-Fi 天线接口: SMA-K 母头
	SIM 卡	1.8V/3.0V
	按键	支持 RESET 按键
	串口	RS485: 115200bps 可以配置 (可配) RS232: 115200bps 可以配置 (默认)
	RJ45 接口 (10/100M 自适应)	3*LAN 口 1*WAN/LAN 口 (支持 WAN 口和 LAN 口切换)
供电电源	工作电压	+9V~+36V DC
工作功耗	空闲状态 (联网无数据收发)	约 360mA@12V DC
	典型值 (联网收发数据)	约 1000mA@12V DC
	最大功耗	约 1300mA@12V DC
其他	重量	约 520g
	尺寸 (不含电源线接口及支架)	177.8×105.2×28.5长×宽×高(mm)
	工作环境温度	-30~+75°C
	储存温度	-40~+85°C
	相对湿度	≤95% (无凝结)

外观尺寸

