



H8922 4G

工业级多功能路由器

- 4G全网通无线数据传输
- 链路在线智能检测
- 双SIM卡、双模备份，负载均衡
- 内置看门狗，运行故障自动恢复
- 支持云平台远程管理



LAN口/串口数据采集



双模双卡备份



无线WiFi上网

重点应用行业



电梯安全管理



ATM自助终端



医疗器械



充电桩


自助售货机



智能快递柜



ATM




工业自动化



自助终端联网



IP视频监控

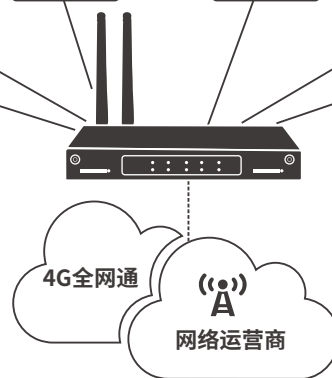

M2M云管理平台



业务中心站

H8922 4G 工业级多功能路由器



技术规格

全网通	支持TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA(HSPA+)/EVDO/EDGE/CDMA/GPRS, 稳定兼容三大运营商网络		
网络接入	无线接入	支持NDIS DHCP拨号/PPP拨号/Bridge拨号方式 (可选)	
	有线接入	支持Static IP、DHCP、PPPoE	专网接入 支持APN/VPDN (专网) 接入
网络协议	路由协议	支持静态路由、源地址策略路由, RIP/OSPF动态路由 (可选)	
	应用协议	支持DHCP、DNS、FTP、SSH、TELNET等协议	
稳定运行	链路备份	· 支持双模备份, 自动选择最优网络 · 支持有线无线双备份	
	链路检测	· 支持LCP、ICMP、接口流量, 心跳包等多级链路检测及链路故障自动修复 · 支持平台网络信号、时延、网络类型、基站切换等多种网络检测 · 支持ping检测, traceroute路由跟踪检测	
	硬件看门狗	支持看门狗, 防止设备死机	
安全控制	数据安全	· 支持IPSecVPN/L2TP/PPTP/GRE/IPIP/OPENVPN · 支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器	
	防火墙	支持IP包/域名/MAC地址过滤	
管理维护	本地	· 支持参数备份及导入 · 支持本地升级设备升级 · 支持本地日志输出	
	远程	· 支持远程HTTP、HTTPS、TelnetCLI、SSHCLI方式 · 支持宏电Wedora设备云 · 支持远程WEB/TFTP/FTP升级 · 支持远程日志输出 · 支持远程重启、定时重启	
硬件规格	壳体尺寸	176×105×25 (长×宽×高 (mm))	指示灯 PWR、SYS、WAN、LAN、RF、NET、WLAN
	接口	· 1 x 串口 (RS232/RS485) · 1 x WAN口 (10/100Mbps自适应) · 4 x LAN口 (10/100Mbps自适应) · 2 x SIM卡槽 · 1 x 电源接口 · 4 x 天线接口 · 1 x 按钮 (reset)	
	WiFi	· 2.4G WiFi (11n) · AP、station模式	
环境功耗	电源输入	+5V ~ +36V DC	待机功耗 单模约200mA@12V DC, 双模约220mA@12V DC
	工作功耗	约550mA@12V DC	存储温度 -40°C ~ +85°C
	工作温度	-30°C ~ +75°C	环境湿度 ≤ 95% (无凝结)
认证	CCC、CE、FCC		
环境机械	· 冲击: IEC60068-2-27 · 碰撞: IEC68-2-29 · 自由跌落: IEC68-2-32 · 振动: IEC68-2-6, JT/794		
安规	· 传导连续骚扰: CISPR22, CLASS B · 辐射连续骚扰: CISPR22, CLASS B · 绝缘耐压: GB/T 25119 · RoHS: IEC62321-3-1		

外观尺寸

